
# VLFX ~Long female coupling with gasket



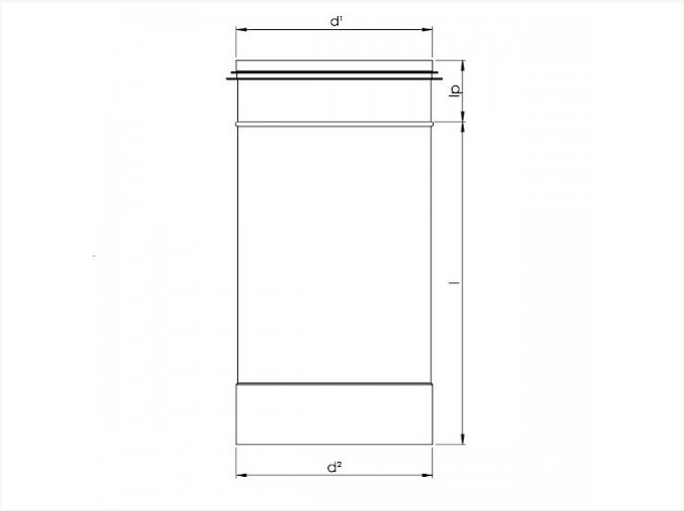


| CODE | D1 | D2 | I | IP | KG | LENGTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VLFX 100-250 | 100 | 100 | 215 | 35 | 0.33 | 250 (standard) |
| VLFX 125-250 | 125 | 125 | 215 | 35 | 0.41 | 250 (standard) |
| VLFX 150-250 | 150 | 150 | 215 | 35 | 0.50 | 250 (standard) |
| VLFX 160-250 | 160 | 160 | 215 | 35 | 0.35 | 250 (standard) |
| VLFX 180-250 | 180 | 180 | 215 | 35 | 0.60 | 250 (standard) |
| VLFX 200-250 | 200 | 200 | 215 | 35 | 0.67 | 250 (standard) |
| VLFX 250-250 | 250 | 250 | 215 | 35 | 0.83 | 250 (standard) |
| VLFX 315-250 | 315 | 315 | 215 | 35 | 1.05 | 250 (standard) |
| VLFX 400-250 | 400 | 400 | 215 | 35 | 1.59 | 250 (standard) |
| VLFX 500-250 | 500 | 500 | 180 | 70 | 2.34 | 250 (standard) |
| VLFX 630-250 | 630 | 630 | 180 | 70 | 2.94 | 250 (standard) |
| | | | | | | Andere lengtes (150-300-500...) mogelijk |

**Vento NV**
Bedrijvenpark Coupure 5
B-9700 Oudenaarde

Telefoon.: +32 (0)55 30 47 20
Fax: +32 (0)55 30 47 21
E-mail: info@vento.be