
# B3X S ~ Segmentbocht 30° met rubber



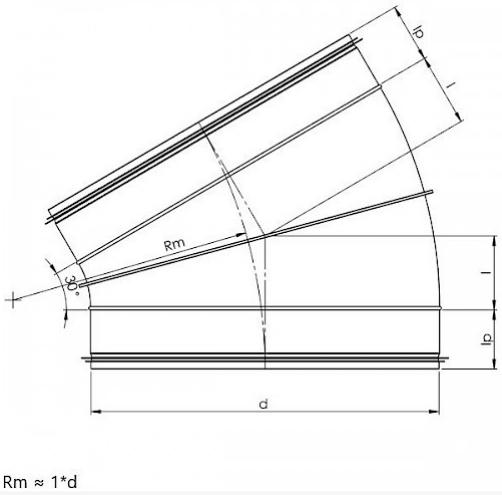


Rm ≈ 1*d

## Technische specificaties

| DIAMETER D | I | KG | DOOS | STUKS |
|---|---|---|---|---|
| 224 S | 60 | 0,71 | P4 | 12 |
| 250 S | 67 | 0,83 | P1 | 40 |
| 280 S | 75 | 1,01 | P1 | 25 |
| 300 S | 80 | 1.08 | P2 | 10 |
| 315 S | 85 | 1.14 | P2 | 8 |
| 355 S | 95 | 1,40 | P1 | 12 |
| 400 S | 110 | 2.00 | P1 | 10 |
| 450 S | 120 | 2.60 | - | 1 |
| 500 S | 135 | 3.85 | - | 1 |
| 560 S | 150 | 4.52 | - | 1 |
| 630 S | 170 | 5.32 | - | 1 |
| 710 S | 190 | 7.86 | - | 1 |
| 800 S | 220 | 9.41 | - | 1 |

**Vento NV**
Bedrijvenpark Coupure 5
B-9700 Oudenaarde

Telefoon.: +32 (0)55 30 47 20
Fax: +32 (0)55 30 47 21
E-mail: info@vento.be