# VX ~ Verbinding met rubber



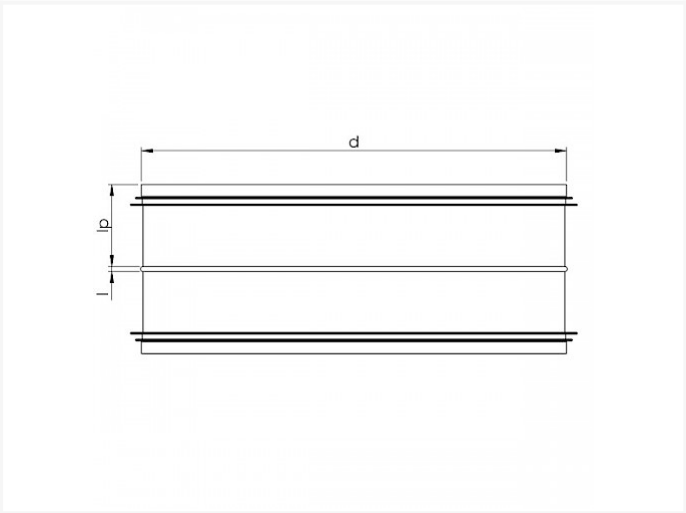


## Technische specificaties

| DIAMETER D | IP | I | KG | DOOS | STUKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 8 | 0,12 | P12 | 80 |
| 100 | 40 | 8 | 0,15 | P6 | 110 |
| 125 | 40 | 8 | 0,19 | P6 | 72 |
| 140 | 40 | 8 | 0,2 | P4 | 98 |
| 150 | 40 | 8 | 0,21 | P6 | 45 |
| 160 | 40 | 8 | 0,23 | P4 | 70 |
| 180 | 40 | 8 | 0,26 | P4 | 56 |
| 200 | 40 | 8 | 0,29 | P4 | 50 |
| 224 | 40 | 8 | 0,33 | P4 | 30 |
| 250 | 40 | 8 | 0,37 | P2 | 63 |
| 280 | 40 | 8 | 0,4 | P2 | 50 |
| 300 | 40 | 8 | 0,43 | P2 | 45 |
| 315 | 40 | 8 | 0,46 | P2 | 36 |

**Vento NV**
Bedrijvenpark Coupure 5
B-9700 Oudenaarde

Telefoon.: +32 (0)55 30 47 20
Fax: +32 (0)55 30 47 21
E-mail: info@vento.be

| DIAMETER D | IP | I | KG | DOOS | STUKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 40 | 8 | 0,5 | P1 | 55 |
| 400 | 40 | 8 | 0,67 | P1 | 50 |
| 450 | 70 | 8 | 0,95 | P1 | 20 |
| 500 | 70 | 8 | 1,06 | P1 | 18 |
| 560 | 70 | 8 | 1,19 | P1 | 16 |
| 600 | 70 | 8 | 1.50 | P1 | 16 |
| 630 | 70 | 8 | 2,01 | P1 | 14 |
| 710 | 70 | 8 | 2,26 | P1 | 10 |
| 800 | 95 | 8 | 3,9 | P1 | 7 |
| 900 | 95 | 8 | 4.65 | - | 1 |
| 1000 | 120 | 8 | 5.32 | - | 1 |
| 1120 | 120 | 8 | 5.96 | - | 1 |
| 1250 | 120 | 8 | 6.59 | - | 1 |

Vento

**Vento NV**
Bedrijvenpark Coupure 5
B-9700 Oudenaarde

Telefoon.: +32 (0)55 30 47 20
Fax: +32 (0)55 30 47 21
E-mail: info@vento.be