
# GD ~ Geluidsdemper



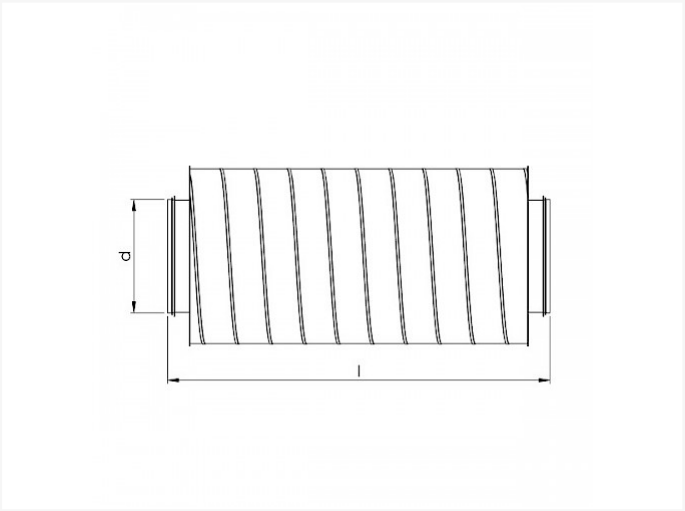


## Technische specificaties

De geluidsdemper GD heeft een standaard isolatie van 50mm.  Andere diktes zijn beschikbaar op aanvraag.

| GD (ISOLATIE 50MM) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Centrum frequentie (Hz) | | | | | | | | | |
| Ø (mm) | D (mm) | L (mm) | Gewicht (kg) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Drukverlies (coeff) | Verpakking |
| 80 | 180 | 300 | 1.7 | 4 | 6 | 5 | 10 | 27 | 47 | 43 | 15 | 0.374 | 48 |
| 80 | 180 | 600 | 2.9 | 4 | 9 | 13 | 20 | 38 | 50 | 45 | 24 | 0.374 | 24 |
| 80 | 180 | 900 | 4.1 | 4 | 11 | 22 | 42 | 49 | 50 | 48 | 33 | 0.374 | 24 |
| 100 | 200 | 300 | 2 | 3 | 8 | 7 | 10 | 25 | 37 | 36 | 12 | 0.286 | 40 |
| 100 | 200 | 600 | 3.3 | 4 | 9 | 11 | 19 | 33 | 45 | 40 | 19 | 0.286 | 20 |
| 100 | 200 | 900 | 4.6 | 4 | 10 | 15 | 28 | 40 | 50 | 44 | 27 | 0.286 | 20 |
| 125 | 224 | 300 | 2.3 | 3 | 4 | 7 | 11 | 15 | 14 | 14 | 11 | 0.220 | 30 |
| 125 | 224 | 600 | 3.8 | 4 | 6 | 10 | 19 | 28 | 33 | 25 | 18 | 0.220 | 15 |
| 125 | 224 | 900 | 5.3 | 4 | 9 | 14 | 27 | 42 | 50 | 35 | 24 | 0.220 | 15 |
| 160 | 250 | 300 | 2.7 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | 14 | 16 | 8 | 0.163 | 24 |
| 160 | 250 | 600 | 4.5 | 2 | 4 | 8 | 16 | 26 | 26 | 23 | 10 | 0.163 | 12 |
| 160 | 250 | 900 | 6.2 | 3 | 5 | 11 | 23 | 35 | 39 | 30 | 12 | 0.163 | 12 |
| 200 | 300 | 300 | 3.4 | 0 | 2 | 5 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 0.123 | 16 |
| 200 | 300 | 600 | 5.5 | 0 | 3 | 7 | 16 | 22 | 20 | 13 | 10 | 0.123 | 8 |

**Vento NV**
Bedrijvenpark Coupure 5
B-9700 Oudenaarde

Telefoon.: +32 (0)55 30 47 20
Fax: +32 (0)55 30 47 21
E-mail: info@vento.be

| GD (ISOLATIE 50MM) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 300 | 900 | 7.6 | 1 | 5 | 10 | 19 | 32 | 31 | 16 | 11 | 0.123 | 8 |
| 250 | 355 | 300 | 4.8 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 9 | 4 | 4 | 0.095 | 12 |
| 250 | 355 | 600 | 7.7 | 1 | 2 | 6 | 13 | 19 | 15 | 8 | 6 | 0.095 | 6 |
| 250 | 355 | 900 | 10.6 | 2 | 3 | 9 | 17 | 26 | 21 | 13 | 8 | 0.095 | 6 |
| 315 | 400 | 600 | 9.2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 12 | 7 | 4 | 4 | 0.069 | 5 |
| 315 | 400 | 900 | 12.6 | 1 | 2 | 6 | 15 | 21 | 15 | 8 | 7 | 0.069 | 5 |
| 400 | 500 | 600 | 12.2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0.052 | 2 |
| 400 | 500 | 900 | 16.5 | 1 | 2 | 5 | 13 | 15 | 8 | 3 | 2 | 0.052 | 2 |
| 450 | 560 | 600 | 13.9 | 1 | 1 | 4 | 10 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0.048 | 2 |
| 450 | 560 | 900 | 18.8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0.048 | 2 |
| 500 | 600 | 600 | 14.8 | 1 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0.039 | 2 |
| 500 | 600 | 900 | 20.1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0.039 | 2 |

| GD 100 (ISOLATIE 100MM) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Centrum frequentie (Hz) | | | | | | | | | |
| Ø (mm) | D (mm) | L (mm) | Gewicht (kg) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Drukverlies (coeff) | Verpakking |
| 250 | 450 | 600 | 10.7 | 3 | 5 | 10 | 16 | 19 | 15 | 8 | 6 | 0.095 | 3 |
| 250 | 450 | 900 | 14.7 | 4 | 6 | 14 | 24 | 26 | 21 | 13 | 8 | 0.095 | 3 |
| 250 | 450 | 1200 | 18.8 | 5 | 7 | 17 | 31 | 34 | 28 | 17 | 10 | 0.095 | 3 |
| 315 | 500 | 600 | 12.8 | 2 | 5 | 13 | 20 | 21 | 14 | 8 | 6 | 0.069 | 2 |
| 315 | 500 | 900 | 17.4 | 2 | 5 | 13 | 20 | 21 | 14 | 8 | 6 | 0.069 | 2 |
| 315 | 500 | 1200 | 22.1 | 3 | 7 | 17 | 27 | 29 | 21 | 11 | 9 | 0.069 | 2 |
| 400 | 600 | 600 | 16.2 | 1 | 4 | 10 | 12 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0.052 | 2 |
| 400 | 600 | 900 | 22 | 2 | 5 | 11 | 17 | 15 | 9 | 3 | 2 | 0.052 | 2 |
| 400 | 600 | 1200 | 27.8 | 3 | 6 | 13 | 23 | 20 | 12 | 4 | 3 | 0.052 | 2 |
| 450 | 630 | 600 | 19.1 | 2 | 5 | 11 | 16 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0.048 | 1 |
| 450 | 630 | 900 | 26.3 | 3 | 6 | 12 | 21 | 15 | 8 | 4 | 3 | 0.048 | 1 |
| 450 | 630 | 1200 | 33.4 | 3 | 7 | 14 | 23 | 16 | 8 | 5 | 3 | 0.048 | 1 |
| 500 | 710 | 600 | 22.8 | 2 | 5 | 11 | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0.039 | 1 |
| 500 | 710 | 900 | 31.1 | 3 | 6 | 12 | 20 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0.039 | 1 |
| 500 | 710 | 1200 | 39.4 | 3 | 7 | 14 | 23 | 17 | 4 | 5 | 3 | 0.039 | 1 |
| 630 | 800 | 900 | 38 | 3 | 3 | 8 | 16 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0.030 | 1 |
| 630 | 800 | 1200 | 44.6 | 2 | 3 | 10 | 19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0.030 | 1 |
| 710 | 900 | 900 | 54.5 | 2 | 3 | 9 | 13 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0.029 | 1 |
| 710 | 900 | 1200 | 55.6 | 2 | 3 | 10 | 17 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0.029 | 1 |

Vento

**Vento NV**
Bedrijvenpark Coupure 5
B-9700 Oudenaarde

Telefoon.: +32 (0)55 30 47 20
Fax: +32 (0)55 30 47 21
E-mail: info@vento.be

| GD 100 **(ISOLATIE 100MM)** | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1000 | 1200 | 70 | 3 | 3 | 10 | 15 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0.023 | 1 |

**Vento NV**
Bedrijvenpark Coupure 5
B-9700 Oudenaarde

Telefoon.: +32 (0)55 30 47 20
Fax: +32 (0)55 30 47 21
E-mail: info@vento.be