ODM ~ Collari di sostegno con mousse



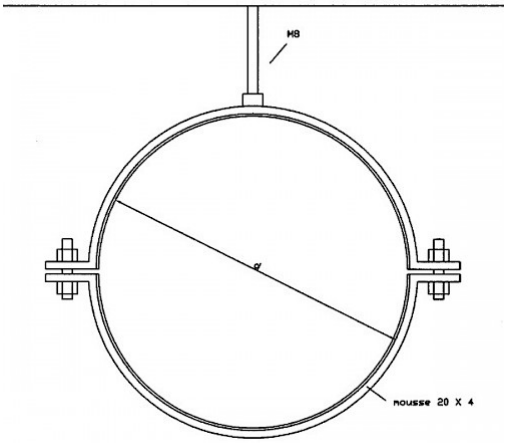

Scheda tecnica

DIAMETRO	DADO	PEZZI	KG
80	M8	100	0,08
100	M8	100	0,09
125	M8	100	0,1
150	M8	100	0,12
160	M8	100	0,13
180	M8	100	0,15
200	M8	100	0,16
224	M8	50	0,18
250	M8	50	0,2
280	M8	50	0,22
300	M8	50	0,25
315	M8	50	0,26
355	M8	50	0,27

Vento NV
Bedrijvenpark Coupure 5
B-9700 Oudenaarde

Telefoon.: +32 (0)55 30 47 20
Fax: +32 (0)55 30 47 21
E-mail: info@vento.be

DIAMETRO	DADO	PEZZI	KG
400	M8	50	0,3
450	M8	50	0,4
500	M8	50	0,65
560		1	0,75
600		1	0,82
630		1	0,85
710		1	0,92
800		1	1,05
900		1	1,15
1000		1	1,25

Per sospendere condotti circolari nel sistema di ventilazione

- materiale: acciaio galvanizato con guarnizione avaprene (Mousse 20x4)
- dimensioni standard: dalle 80mm alle 800mm
- resistenza alla temperatura: continuamente +85°C, intermittente +100°C
- 1-punto di sospensione fino al diametro 500 e 2-punto di sospensione a partire dal diametro 500
- vite M8 per barra filettata

Vento NV
Bedrijvenpark Coupure 5
B-9700 Oudenaarde

Telefoon.: +32 (0)55 30 47 20
Fax: +32 (0)55 30 47 21
E-mail: info@vento.be