
AV ALU ~ Grille pare-pluie (alu)



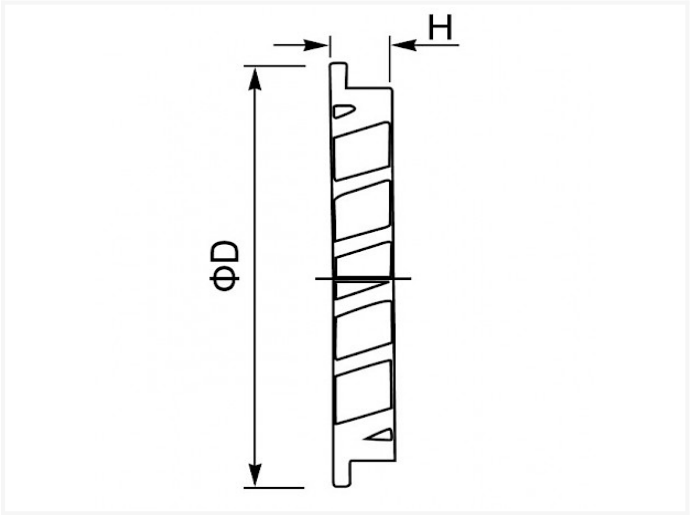

Fiche technique

DIAMÈTRE	D	H	PIÈCES	KG
100	125	20	1	0,15
125	150	20	1	0,18
160	185	20	1	0,30
200	225	20	1	0,40
250	275	20	1	0,85
315	350	20	1	1,60
400	435	35	1	3,00

AV ALU est principalement utilisé comme gris d'admission d'air frais.

- matériel: aluminium
- la connexion ciculaire s'insère directement dans la gaine
- fourni avec un fil d'acier en inox comme protection contre les insectes
- fixation avec des vis

Vento NV
Bedrijvenpark Coupure 5
B-9700 Oudenaarde

Telefoon.: +32 (0)55 30 47 20
Fax: +32 (0)55 30 47 21
E-mail: info@vento.be